



Bredde
1.500 cm
Høyde, sidevegg
300 cm
Høyde, senter
540 cm
Takhelling
18°

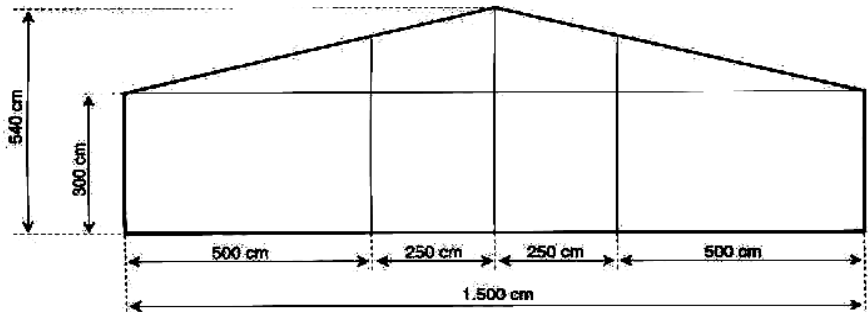


Avstand mellom buene
500cm
Reisverk innvendig
Aluminium
Lengste byggelement
800 cm

Minimum oppstillingslengde
1.000 cm
Maximum oppstillingslengde
Så mange moduler som ønskelig
Hovedprofil
220x100x3 mm

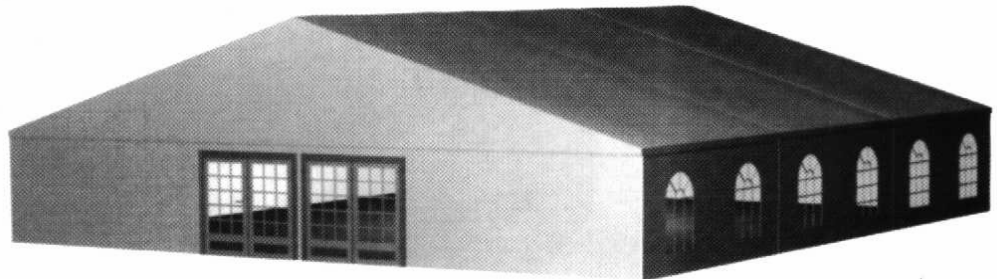

Hjørneforbindelser
Skyveforbinding med skruer

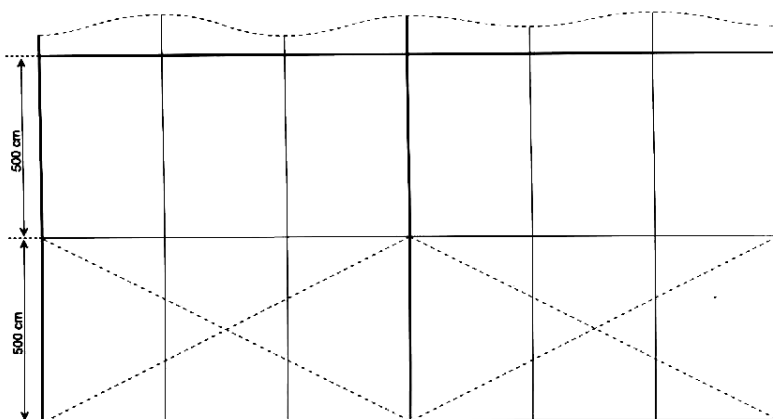

Max 6 felt uten wireavstivning for vindlast

Max tillatt vindhastighet
100 km/t vindlast
0,5 kN/kvm

Gulv
Finergulv
Tre med stålunderlag/hardtreunderlag
Tregulv

Duk
PVC-belagt polyestervev
Kvalitet B 101735 700g
Flammehemmende og godkjent
av Statens Branninspeksjon